


66mm

66mm

66mm

66mm


66mm



RIGEL LITE MANUAL

出荷時はロック機能がONになっています。ロックの解除方法は「操作方法」をご参照ください。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、取扱説明書は後で見られるように大切に保管してください。

商品内容

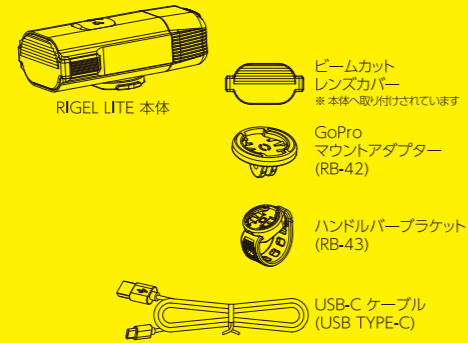


オプション (別売):
ヘルメットマウント (RB-41)
リモートスイッチ (USB-C-RMS)

操作方法



電源 ON : [電源ボタン] を1回押す
電源 OFF : [電源ボタン] を1秒間押す
モード変更 : [電源ボタン] をクリック
点灯 / 点滅 切替 : [電源ボタン] をダブルクリック
ロック / ロック解除 : 電源OFF中に [電源ボタン] を6秒間押す
ロック : [電源ボタン] を2回点滅
ロック解除 : [電源ボタン] を2回点滅
ブルー : [電源ボタン] を3回点滅

* ロック機能：誤って電源をONにしないようライトをロックできます。
* モードメモリー機能：再起動時に終了時のモードで起動します。

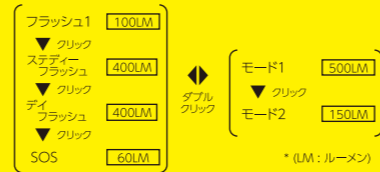

明るさ調整機能 (VLS:ルーメン調整機能)



VARIABLE LUMEN SYSTEM
SOSモードを除くモードにおいて明るさが調整可能です。

- 電源をONにし希望のモードを選びます。
 - [電源ボタン] を押し続け(* 約3秒)ルーメンを設定します。
 - 希望のルーメンになったら [電源ボタン] を離します。
- * 最高または最低ルーメン値に達するとライトが2回点滅します。
* 初期設定に戻す場合：電源OFF中に [電源ボタン] を10秒間押す。

ビーム調整

垂直方向のビーム角度調整は、ライトをハンドルバーブラケットに取り付け、ラバーバンドをハンドルバーに巻き付けます。ライトを点灯しラバーバンドを緩め、ライトを上下に動かし最適なビーム角度にします。調整後はしっかりとラバーバンドを巻き付けます。



⚠️ ライトの光は高輝度で、広く分散されます。対向車が眩しくないように、ライトは下向きに角度に調整してください。

ルーメン (明るさ) / 照射時間 (時:分)

ANSI FL1	モード1	モード2	フラッシュ1	フラッシュ2	フラッシュ3	SOS
ルーメン	500	150	100	400	400	60
照射時間	1:30	5:30	46:00	13:30	40:00	36:00
VLSルーメン	500-20	500-20	500-20	500-20	500-20	-
照射時間	1:30-41:00	1:30-41:00	8:00-111:00	11:30-69:00	27:30-160:00	-

照射時間はVLS選択ルーメンに依存

66mm

66mm

66mm


66mm

66mm

ビームカットレンズカバー


* ビームカットレンズカバーを使用することで上向き配光をカット出来ます。

レンズカバー回転方法

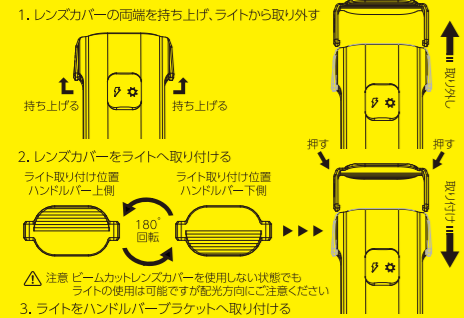

⚠️ 注意 ビームカットレンズカバーを使用しない状態でもライトの使用は可能ですが配光方向にご注意ください

ハンドルバー取り付け方法

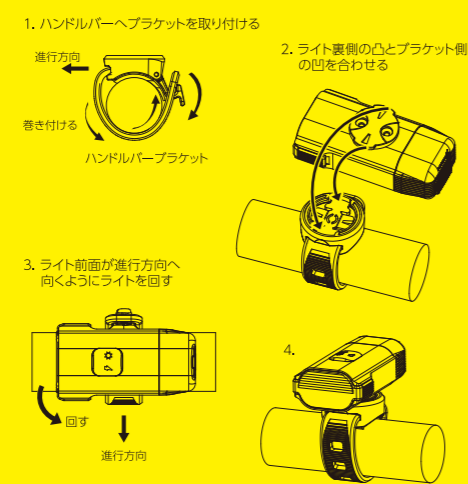


過熱防止機能

過熱防止装置がライトを適切な照射温度に保ち、LEDの焼切れを防ぎます。作動中ライトが高熱になると、過熱防止装置がライトの光を弱くします。

充電方法

- 電源をOFFにします。([電源ボタン] を1秒間押す)
- USB-Cケーブルを電源(USB)ポートに接続します。
- 充電が完了したらUSB-Cケーブルを外し、ゴム製カバーを元に戻します。

* 充電電圧は、5Vを超えないようにしてください。
* 充電中は、燃えやすいものを周辺に置かないでください。



バッテリー残量とインジケータ表示について



ご注意

- 使用前にお住いの都道府県のライトに関する条例を確認してください。
- 操作は自転車が停止した状態で行ってください。
- ライトを分解しないでください。
- ワイヤレスサイクルコンピュータなどの近くに取り付けしないでください。電波干渉し、動作に影響が与えられる場合は、購入した販売店にご相談ください。
- ライトを落下させないでください。故障の原因となります。
- ライトの光は直視しないでください。
- 対向車が眩しくないように、ライトは下向きに角度調整してください。
- 本製品の防水性は、雨中に耐えられる生活防水能力です。水没させないでください。
- 充電はこまめに行ってください。
- 充電が完了したら速やかにUSB-Cケーブルを抜いてください。
- 充電用コネクタを接続する際は、向きに注意してまっすぐ差し込んでください。
- 使用後は、ライト本体の温度が冷めてから保管してください。
- 長期間使用しない場合は、3ヶ月おきにバッテリーの充電を行ってください。
- バッテリー寿命を迎えた場合、ライトは充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。

製品保証に関して

- moonは本製品の正規購入者(オプション中古販売、海外の並行輸入は除く)に対して1年間、正規使用状態で故障した場合に製品を保証します。
- 熱や誤使用によるケガ、落下、放置、不正な修理や解体、不適切な取り付け、改造などによる破損は保証の対象外です。
- 本保証内容は、修理、交換、払い戻しにのみ限定されます。また、すべての保証は上述の期間に限定されるものとします。
- 保証サービスを受けるには、購入した販売店に欠陥品を返却する必要があります。製品を返却する前に、購入時の領収書または、レシートをご確認させて頂きますので、購入時の領収書レシートは大切に保管してください。
- 製品本体と付属のケーブル以外は保証対象外です。
- さらに詳しい情報については、販売店にご相談ください。

保証書	
保証期間ご購入から1年間	
領収書またはレシート添付欄	

輸入販売元 株式会社あさひ 大阪府大阪市都島区高倉町3-11-4 WA-ASA-RIGEL-LITE-2108